


CONECTOR RAPIDO IP68 CDF-200/3 - 0,5-4mm² / 250V-16A



ESQUEMA

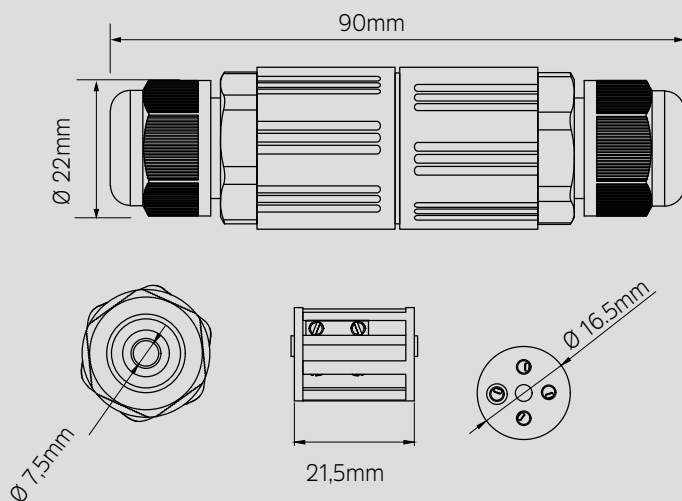

COMPONENTES



DESCRIPCIÓN

Conector rápido para empalme de cables eléctricos en instalaciones exteriores o húmedas. Permite realizar conexiones seguras y herméticas, garantizando protección total contra ambientes hostiles.

APLICACIÓN

- Iluminación de exterior y de jardín.
- Maquinaria a la intemperie o expuesta.
- Conexiones eléctricas estancas o soterradas.
- Sensores agrícolas y redes de telemetría.

FICHA TÉCNICA

Modelo	CDF-200/3
Código	GT-CC3P-IP68
Grado de protección	IP68 Impermeable
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V
Nº de conexión	2P + T
Sección (mm ²)	0.5~4mm ²
Rango de temperatura	-40°C a 105°C

